
DATENBLATT: WMS Mittelklemme blank/sw. Eloxiert

Mittelklemme zur Befestiung von Solarmodulen
Statik geprüft

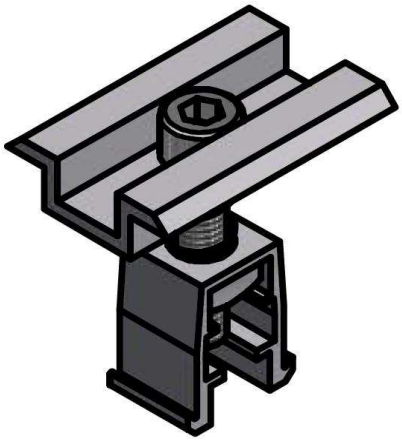

Daten

Material:	Aluminium EN-AW 6060 T66
Höhen:	von 31-50 mm
Materialstärke:	3mm alu blank, schwarz eloxiert
Gewicht:	0,05 Kg
Einsatzbereich:	Befestigung von Photovoltaikmodulen
	Befestigung durch Einklicken in die Montageschiene
Einsatzbereich:	Schrägdach
Artikelnummer:	je nach Höhe auf Anfrage
Verfügbarkeit:	Lagerware
Herkunfts. / Zolltarifn.	Italien / 76109090
Zertifikate Zulieferer:	DIN EN ISO 9001, EN1090/1-3

* der Wert bezieht sich auf nachfolgende Randbedingungen:
Höhe Solarmodul **≤ 1650 m**m; Montage **hochkant**; **alle** Dachneigungen; **alle** Geländekategorien; Schneelast (sk) = **1,0 kN/m²**
(= charakterister Wert der Schneelast auf dem Boden am entsprechenden Bauwerk nach EN 1991-1-3);
Spitzengeschwindigkeitsdruck q(max) = **1,0 kN/m²** (= qp nach EN 1991-1-4); Mittlere Windgeschwindigkeit v(ref) = **25 m/s**
(= vm nach EN 1991-1-4); Sptizengeschwindigkeit v(max) = **40 m/s** [v(max) = √(q(max) x 1000 x 2 ÷ 1,25) = √x 1000 x 2 ÷ 1,25)]
Bei abweichenden Bedingungen ist immer eine Berechnung nach EUROCODE erforderlich.
Unter Berücksichtigung der exakten Gebäudeparameter können sich andere Werte ergeben.
Ab dem **01.07.2012** ist in jedem Fall eine Berechnung der Systemstatik nach EUROCODE für das Gesamtsystem erforderlich.

Birkenweg 6 • 4924 Waldzell • Tel.: 07754 / 3033 40 • Fax: 07754 / 3033 19 • office@sonnenstrom-gmbh.at • www.sonnenstrom-gmbh.at
Geschäftsführung: Andreas Wimplinger • UID-Nr. ATU 67116845 • FN 377840y • IBAN: AT06 3473 5000 0003 1211 • BIC: RZOOAT2L735